


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÓDULO CATRACA - PRD0010

ESPECIFICAÇÕES

- GERENCIAMENTO DA CATRACA
- SENSORES E PICTOGRAMA
- COMUNICAÇÃO ATÉ 1200M DO MÓDULO ACESSO
- 4 ENTRADAS WIEGAND 26/34

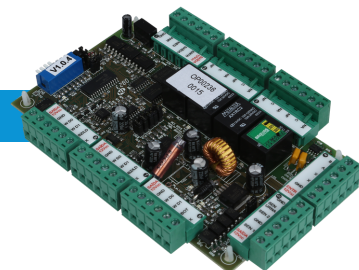

ALIMENTAÇÃO	12VCC
CONSUMO NOMINAL	< 500MA
CONFIGURAÇÃO	JUMPERS
SAÍDA PICTOGRAMA	ENTRADA / SAÍDA / STANDBY / NEGADO
TIPO DE SENSOR DE GIRO	ÓPTICO E INDUTIVO
ENTRADAS SENSOR	02
ENTRADAS LEITOR RFID	ENTRADA / SAÍDA / URNA
COMANDOS DE SOLENÓIDES	ENTRADA / SAÍDA / URNA / BQC
INTERFACE PARA LEITORES	WIEGAND 26/34BITS
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	RS485
TEMPERATURA OPERAÇÃO	-5°C A 60°C
UMIDADE OPERAÇÃO	10% A 90% UR
DIMENSÃO (L X A X P)	74 X 70 X 37MM

O MÓDULO CATRACA (PRD0010) É A INTERFACE IDEAL PARA CONTROLAR CATRACAS E TORNIQUETES. CONTA COM CONTROLE DE SOLENÓIDES, PICTOGRAMA, SENSOR DE GIRO ÓPTICO OU INDUTIVO E ENTRADAS PARA LEITORES WIEGAND 26/34 BITS, COM FUNCIONAMENTO INTEGRADO AO MÓDULO ACESSO VIA REDE RS485, PERMITE APLICAR DIVERSOS RECURSOS COMO ANTIPASSBACK, REMOÇÃO DE CREDENCIAIS, LIMITE DE USUÁRIOS POR AMBIENTE, CONTROLE DE CRÉDITOS E MUITO MAIS.