


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DISPLAY LED 2 LINHAS - PRD0020

ESPECIFICAÇÕES

- 2 LINHAS DE TEXTO MULTICOLORIDAS
- 2 SAÍDAS RELÉ E 2 ENTRADAS DIGITAIS PARA AUTOMAÇÃO
- COMUNICAÇÃO ETHERNET COM O MÓDULO ACESSO
- USO EM ÁREA SEMI COBERTA

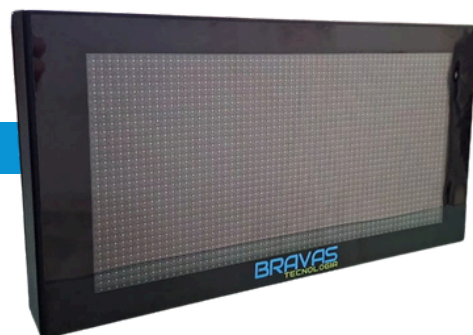

ALIMENTAÇÃO	127VCA/220VCA 50/60HZ
CONSUMO NOMINAL	3A
SAÍDA RELÉ	2X SPDT 2A
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	ETHERNET
ENTRADAS DIGITAIS	2X
FIXAÇÃO	PAREDE OU TOTEM
TEMPERATURA OPERAÇÃO	-5°C A 60°C
UMIDADE OPERAÇÃO	10% A 90% UR
INTERFACE WEB	EMBARCADA
CORES DAS LETRAS	VERDE, VERMELHO, AMARELO
GABINETE	AÇO COM PINTURA EPOXI
DIMENSÃO (L X A X P)	380 X 214 X 58MM

O PAINEL LED 2 LINHAS (PRD0020) FOI DESENVOLVIDO PARA ELEVAR A EXPERIÊNCIA E A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE ACESSOS VEICULARES E DE PEDESTRES.

PERMITE EXIBIR MENSAGENS PERSONALIZADAS POR REGRAS DE AUTOMAÇÃO, ALÉM DE RELÓGIO, DATA, CONTADORES E SINALIZAÇÕES VISUAIS NO FORMATO DE SEMÁFORO — TUDO CONFIGURÁVEL CONFORME A LÓGICA DO SEU PROJETO.

EQUIPADO COM LEDS DE ALTO BRILHO, GARANTE EXCELENTE VISIBILIDADE TANTO EM AMBIENTES DIURNOS QUANTO NOTURNOS, MANTENDO LEGIBILIDADE E IMPACTO VISUAL.

CONTA COM COMUNICAÇÃO IP NATIVA PARA INTEGRAÇÃO COM O MÓDULO DE ACESSO PROGRAMÁVEL.

INDICADO PARA INSTALAÇÃO EM AMBIENTES SEMI-COBERTOS, É IDEAL PARA ENTRADAS DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMPLEXOS INDUSTRIAIS E EDIFÍCIOS COMERCIAIS.

UMA SOLUÇÃO ROBUSTA PARA PROJETOS DIFERENCIADOS, AGREGANDO TECNOLOGIA, PADRONIZAÇÃO VISUAL E UMA EXPERIÊNCIA MODERNA AO USUÁRIO FINAL.