




4 Entradas Digitais



4 Saídas Relé para acionar cargas elétricas

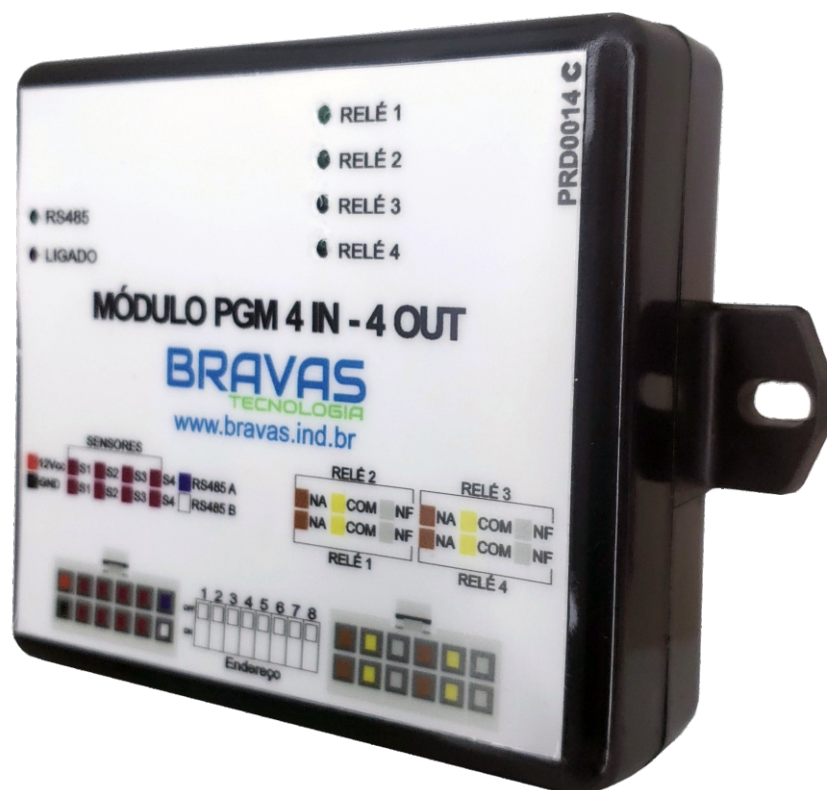

Comunicação até 1200m do Módulo Acesso



Expanda além do controle de acesso

O Módulo PGM 4 IN 4 OUT (PRD0014) é a interface para acionamento remoto de cargas elétricas, como portões, luminárias, motores e demais cargas. Contém 4 entradas digitais para leitura de sensores, pulsadores, chaves e demais interfaces. Aumente as possibilidades do controle de acessos junto ao Módulo Acesso.

Especificações Técnicas

Alimentação	12Vcc
Consumo nominal	< 500mA
Saídas Relé	04 SPDT 2A
Entradas Digitais	04
Interface de Comunicação	RS485
Led Indicativo	ON / COM / Relé
Fixação	Painel
Temperatura Operação	-20°C a 70°C
Umidade Operação	10% a 90% UR
Endereçamento RS485	Dip Switch
Conexão	Tipo Chicote
Gabinete	Plástico
Dimensão (L x A x P)	130 x 10 x 35mm

www.bravas.ind.br

Porto Alegre, RS - 51 3029 4004